

DES SOLUTIONS BIEN PENSÉES POUR VOTRE SYSTÈME DE COLLECTE !

MAPLEFLEX, c'est une solution flexible inspirée par une sélection de produits conçus pour optimiser la gestion de votre système de collecte et faciliter les opérations d'installation, d'entaillage et d'entretien.

MAPLE[®] FLEX SOLUTIONS



FLEXClip^{MD} EN INSTANCE DE BREVET

Possédant une efficacité et un design exemplaires, le **FLEXClip** chevauche et épouse parfaitement le maître-ligne pour assurer une adhérence et une étanchéité optimales.

Le joint d'étanchéité, fait de silicone de grade alimentaire, est autoadhérant et assure un maintien impeccable de l'assemblage. Le **FLEXClip** est munie d'une pointe d'ancrage qui pénètre la surface du maître-ligne pour le consolider au collecteur.

Ce produit novateur doté d'un design et de caractéristiques uniques, qui en fait le raccord le plus facile et rapide à installer.

Développé de concert avec la technologie ZMF (ZÉRO MICRO FUITE)



RACCORD FLEXCLIP NYLON NOIR

3/4" X 5/16" ZMF
TU326-073212N4




1" X 5/16" ZMF
TU326-073216N4

1 1/4" X 5/16" ZMF
TU326-073220N4

PROCÉDURE DE POSE SIMPLE ET RAPIDE

Muni d'une ancre d'amorce (crochet), le FLEXClip s'insère aisément sur la broche du maître-ligne.

- Insérer l'ancre sur la broche, et d'une simple pression, le FLEXClip s'aligne parfaitement pour se positionner sur le maître-ligne, et placer l'entrée du raccord dans un angle idéal.
- Le joint d'étanchéité, préinstallé, vient s'assoir lui-même sur le tuyau collecteur.
- Un siège prémoulé permet l'insertion d'une vis en acier inoxydable (tête hexagonale 1/4").
- Un réceptacle intégré fait office d'écrou et sert également de guide de profondeur et de protecteur contre les accrocs.
- Avec un foret 7/32", procéder au perçage de l'entrée du FLEXClip afin de perforer le tuyau collecteur.
- Insérer le tuyau (5/16) sur l'entrée du FLEXClip.



LES ÉQUIPEMENTS LAPIERRE


99, rue de l'Escale, Saint-Ludger, Beauce, QC G0M 1W0

elapierre.com | 819 548-5454

LAPIERRE
innovateur de nature


FLEXClip^{MD} EN INSTANCE DE BREVET

- FlexClip convient à la plupart des tuyaux collecteurs 3/4", 1" et 1 1/4" en polyéthylène disponibles sur le marché.
- Le matériau scellant du FLEXClip est fabriqué de silicone antibactérien, performant, étanche et durable.
- Il convient aussi aux tuyaux de polyéthylène haute densité (HD)

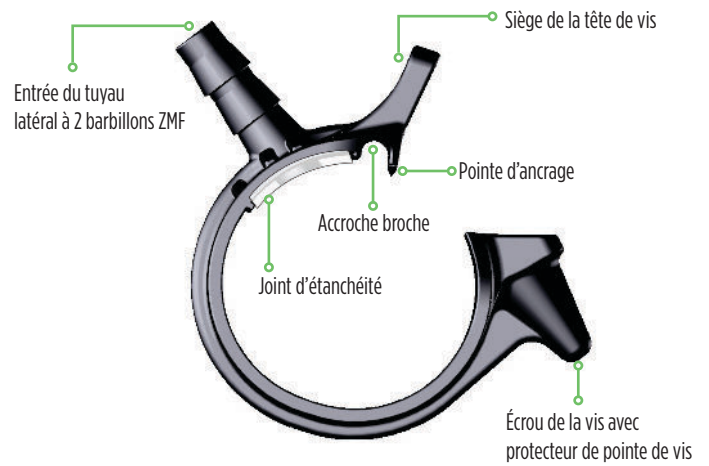

Méthode d'installation avec accroche broche

1. Positionner le FLEXClip sur la broche #9 du collecteur à l'aide de l'accroche broche (Fig. 1) .
2. Placer le FLEXClip à 12 pouces en aval de la position de l'union crochet ou du raccord coulissant, garder 24 pouces de tuyau latéral pour faire votre bulle d'entrée au collecteur.
3. La position de l'entrée du FLEXClip se retrouve à 1H30 ou 10H30 par rapport à la broche qui est à 12H00.
4. Placer la vis, tourner jusqu'à l'appui de la rondelle de la vis sur le siège du FlexClip (Fig. 2).
5. Serrer la vis entre 1.5 et 2.5 tours complets : 3/4" = 1.5 tour - 1" = 2 tours - 1 1/4" = 2.5 tours. Grâce au joint en silicone, il est inutile de trop serrer, la pointe d'ancrage empêchera tout mouvement du raccord sur le tuyau collecteur.
6. Procéder au perçage du collecteur par l'entrée du FLEXClip (mèche 7/32 bien affûtée).
7. Utiliser une butée d'arrêt (Fig 3) pour limiter la longueur effective de la mèche à 1.75 pouces.
8. Insérer le tuyau latéral jusqu'à l'épaule du raccord (dépasser les 2 barbillons).

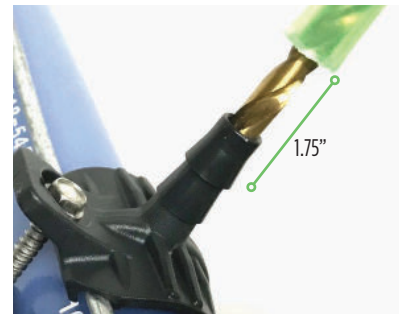

Méthode d'installation sans accroche broche

1. Si le producteur désire un angle différent de celui obtenu en positionnant la broche à 12H, le FLEXClip peut aussi se positionner sans l'accroche broche.
2. Éloigner de la zone d'installation vos brochettes.
3. Utiliser un coin d'abattage afin de vous donner l'espace nécessaire pour glisser le FLEXClip sous de la broche de support.
4. Choisir l'angle d'entrée désiré puis serrez la vis.
5. Replacer vos brochettes.



Vidéo d'installation détaillée

www.youtube.com/c/LapierreEquipements